


01.23.1 ARIS MOBIL



ARIS MOBIL Element mit 3 Bügeln verzinkt in 90° Aufstellung.

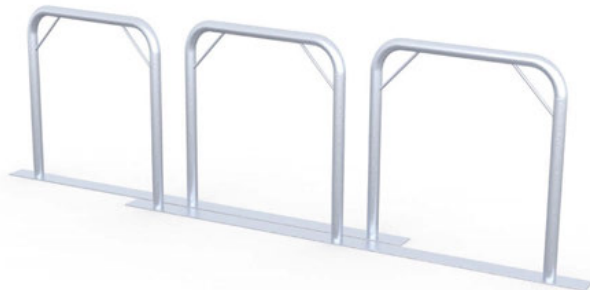

ARIS MOBIL Element mit 3 Bügeln verzinkt zusammengelegt für den Transport oder zur Lageraufbewahrung.

ARIS MOBIL

Dieser mobile Anlehnbügel ist vor allem für Veranstaltungen entwickelt und besticht vor allem durch seine flexible Einsetzbarkeit. Es ist sowohl eine gerade, wie auch beliebig schräge Radeinstellung möglich. Er kann platzsparend zusammengelegt und für einen Standortwechsel oder zum Aufbewahrungsort (mit einem Transportgestell) sehr praktisch transportiert werden.

Konstruktion

Anlehnbügel aus Rundstahlrohr mit Ø 48,3 mm, in einem Stück gebogen. Mit eingeschweißten Rundstahlstäben an den Eckinnenseiten zum Absperren des Fahrrades. 2 Stück Bodenschienen aus Flachstahl auf denen die Bügel mit beweglichen Gelenken befestigt sind. Höhe über Flur 850 mm, Bügelbreite (Achismaß) 800 mm, Bügelabstand in ausgezogener Länge 900 mm. Gesamtlänge beträgt je nach Modell mit 3, 4 oder 5 Bügeln 2100 mm, 3000 mm oder 3900 mm. Eine Endlosbauweise ist durch eine beliebige Aneinanderreihung von Elementen möglich (Verbindungselemente).

Abmessung

Element mit 3 Bügeln, 90° Stellung	2100 mm
Element mit 4 Bügeln, 90° Stellung	3000 mm
Element mit 5 Bügeln, 90° Stellung	3900 mm

Sicherheit

Diebstahlsichere Aufbewahrung der Fahrräder durch Möglichkeit der Rahmenbefestigung mit kurzem Seil- oder Bügelschloss.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch Edelstahl matt.

Radtypen

Geeignet für alle Radtypen. Radabstand bei 90° Einstellung 900 mm, 2 Radeinstellungen pro Bügel.

Befestigung

Zum Aufdübeln: Im Prinzip steht der Anlehnbügel ARIS Mobil für sich alleine. Er sollte jedoch gegen Vandalismus, Verschieben und Zusammenklappen am Boden befestigt werden.

Zubehör

- Neutrales Werbeschild aus pulverbeschichtetem Alu-Blech Weiß. Es sind zwei verschiedene Positionierungen am Fahrradständer möglich:
- Bei Typ B1 ist die Schildhalterung mittels Rohrverbindern über einen Hauptbügel montiert.
 - Bei Typ C wird das Werbeschild in den Hauptbügel montiert.
- Maße Werbeschild B1: ca. 500 x 400 mm (B x H)
 Maße Werbeschild C: ca. 730 x 400 mm (B x H)




ARIS MOBIL Element mit 3 Bügeln verzinkt in 45° Aufstellung mit Werbeschild Typ C.


01.23.1 ARIS MOBIL

ARIS MOBIL


Vorderansicht, Element mit 4 Bügeln

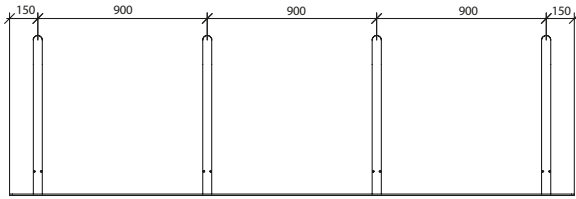


Seitenansicht




Draufsicht, 90° Stellung

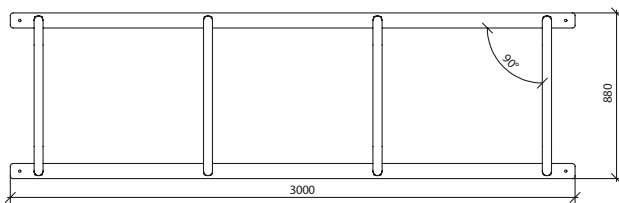

Draufsicht, 45° Schrägstellung

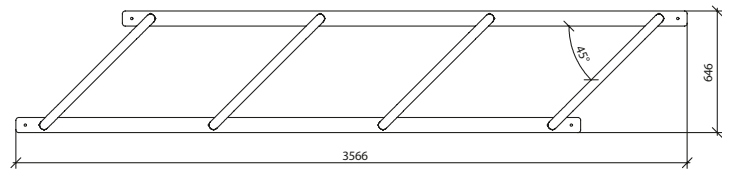

Draufsicht, zusammengelegt



BESCHREIBUNG

KG

BESTELL-NR.

Mobile Anlehne verzinkt, Element mit 3 Bügeln (2100 mm), ab 1 Stück

41

F02481

Mobile Anlehne verzinkt, Element mit 4 Bügeln (3000 mm), ab 1 Stück

55

F02482

Mobile Anlehne verzinkt, Element mit 5 Bügeln (3900 mm), ab 1 Stück

69

F02483

Mobile Anlehne Edelstahl matt, Element mit 3 Bügeln (2100 mm), ab 1 Stück

41

F02484

Mobile Anlehne Edelstahl matt, Element mit 4 Bügeln (3000 mm), ab 1 Stück

55

F02485

Mobile Anlehne Edelstahl matt, Element mit 5 Bügeln (3900 mm), ab 1 Stück

69

F02486

Zubehör

Werbeschild TYP B1 500 x 400 mm

F02489

Werbeschild TYP C 730 x 400 mm

F02490

Verbindungselement verzinkt

10

F02487

Verbindungselement Edelstahl matt

10

F02491

Transportgestell für 14 mobile Anlehnen

ca. 140

F02488