

# GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

# ANTONIS



## 01.31 ANTONIS

## 01.31 ANTONIS

Hängeparker als Reihenanlage für Wand- oder Deckenmontage. Höhenversetzte Hoch / Tief-Anordnung für platzsparende Raumbelagung. 350 mm Radabstand. In Elementen für 2, 3, 4, 5 und 6 Räder lieferbar.

**Konstruktion**

Winkelstahl 40 / 40 mm mit angeschweißten Radhaken aus Rundstahl  $\varnothing$  12 mm und Stahlringöse zum Diebstahlschutz, feuerverzinkt. Felgenschutz durch Kunststoffschlauch am Hakenende.

**Radabstände**

350 mm

**Radtypen**

Geeignet für alle gängigen Räder, sowie Mountainbikes.

**Sicherheit**

Durch angeschweißte Ringöse kann mittels langem Seilverschluss Vorder- und Rahmen diebstahlsicher angeschlossen werden.

**Oberflächen / Farben**

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

**Befestigung**

Zum Aufdübeln für Decken- oder Wandbefestigung. Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten.

**Zubehör**

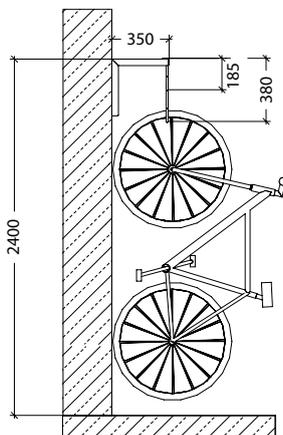
Wandschutz für Hinterrad

**ANTONIS**

Reihenanlage verzinkt für 3 Räder tief / hoch, Radabstand 350 mm.

**ANTONIS**

Wandmontage

**BESCHREIBUNG****Wandmontage**

Reihenanlage verzinkt, für 2 Räder, Länge 700 mm	6	F03602
Reihenanlage verzinkt, für 3 Räder, Länge 1050 mm	7	F03603
Reihenanlage verzinkt, für 4 Räder, Länge 1400 mm	8	F03604
Reihenanlage verzinkt, für 5 Räder, Länge 1750 mm	9	F03605
Reihenanlage verzinkt, für 6 Räder, Länge 2100 mm	10,5	F03606

**Deckenmontage**

Reihenanlage verzinkt, für 2 Räder, Länge 700 mm	2,6	F03612
Reihenanlage verzinkt, für 3 Räder, Länge 1050 mm	3,6	F03613
Reihenanlage verzinkt, für 4 Räder, Länge 1400 mm	5	F03614
Reihenanlage verzinkt, für 5 Räder, Länge 1750 mm	6	F03615
Reihenanlage verzinkt, für 6 Räder, Länge 2100 mm	7,5	F03616

**Zubehör**

Wandschutz-Hinterrad verzinkt	1	F03704
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141
Radabstände: <b>A</b> = 350 mm		