



FEDON Reihenanlage einseitig tief / hoch 90°, zum Einbetonieren. Durch Hochstellung des Vorderrades kann der Radabstand auf 400 mm bzw. 350 mm gekürzt werden. Tief- / Hoch-Radeinstellung ist nicht bei 45° Schrägstellung lieferbar.

FEDON

Zur waagrecht ein- oder doppelseitigen Radeinstellung. Als Reihenanlage in beliebiger Länge lieferbar. Gute Reinigungsmöglichkeit durch große Bodenfreiheit. Auch in Schrägstellung 45° links oder 45° rechts lieferbar.

Konstruktion

Stabiler Grundrahmen aus Quadratrohr 30 mm, Haltebügel aus Voll-eisen Ø 12 mm aufgeschweißt. Reihenanlage in Elementen als Steck-verbinding.

Radabstände

- Bei Tief - / Hochstellung der Vorderräder: 350, 400, 450, 500 mm
- Bei Tief - / Tiefstellung der Vorderräder: 600 mm
- Bei 45°-Stellung der Vorderräder links oder rechts: 450, 500, 600 mm

Radtypen

Geeignet für alle gängigen Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe.

Befestigung

Zum Einbetonieren, zum Aufdübeln mit Fußplatten oder zur Wand-befestigung.

Zubehör


Befestigungsmaterial

VORTEILE FEDON


- **Befestigung an Wand, zum Einbetonieren und zum Aufdübeln möglich**
- **Made in Germany**

FEDON


Draufsicht einseitig 45° links, tief / tief, Wandbefestigung

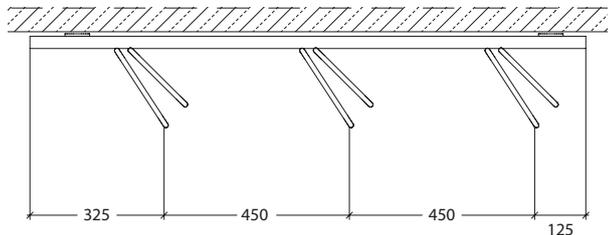

Seitenansicht einseitig tief zum Einbetonieren

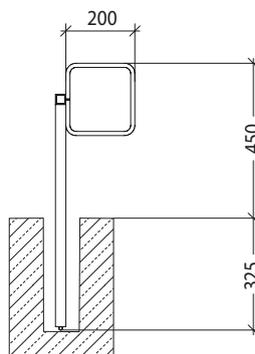

Seitenansicht einseitig tief / hoch zum Einbetonieren

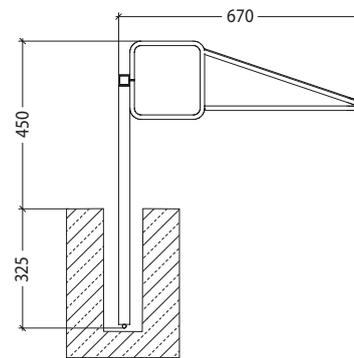

BESCHREIBUNG

KG

BESTELL-NR.

Reihenanlagen zum Einbetonieren

Einseitig verzinkt tief / hoch (pro Radeinstelllung), A / C / D / E*	3,8	F03300
Einseitig verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), F*	3,7	F03301
Einseitig 45° links verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	3	F03310
Einseitig 45° rechts verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	3	F03311
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (pro Radeinstelllung), A / C / D / E*	5	F03320
Doppelseitig verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), F*	5	F03321
Doppelseitig 45° verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	4,5	F03322

Reihenanlagen zum Aufdübeln

Einseitig verzinkt tief / hoch (pro Radeinstelllung), A / C / D / E*	3,5	F03330
Einseitig verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), F*	3,5	F03331
Einseitig 45° links verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	3	F03340
Einseitig 45° rechts verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	3	F03341
Doppelseitig verzinkt tief / hoch (pro Radeinstelllung), A / C / D / E*	5	F03350
Doppelseitig verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), F*	5	F03351
Doppelseitig 45° verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	5	F03352

Reihenanlagen zur Wandbefestigung

Einseitig verzinkt tief / hoch (pro Radeinstelllung), A / C / D / E*	3,5	F03361
Einseitig verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), F*	3,2	F03362
Einseitig 45° verzinkt tief / tief (pro Radeinstelllung), D / E / F*	2,5	F03363

Zubehör

Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe (pro Radeinstellung)		F03380
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141

Radabstände: **A** = 350 mm / **C** = 400 mm / **D** = 450 mm / **E** = 500 mm / **F** = 600 mm