

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.

01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar



NEU!

MARA FAHRRAHAUS



02.13 MARA FAHRRADHAUS



MARA FAHRRADHAUS

Fahrradhaus mit Wänden und Schiebetor, Trespa®-Leisten in Siennabraun, Stahlkonstruktion in RAL 7016 Anthrazitgrau. Mit Fahrradständer EPSILON für 8 Fahrräder, Radabstand 350 mm.

02.13 MARA FAHRRADHAUS

Kompaktes Fahrradhaus, moderne Flachdachkonstruktion mit einer großen Auswahl an Farben und Materialien.

Konstruktion

Stahlkonstruktion verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel.

Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011.

Abmessung

Grundeinheit Breite x Tiefe Modul 1	4,03 x 2,58 m
Grundeinheit Breite x Tiefe Modul 2	7,93 x 2,58 m
Lichte Höhe	2,25 m
Gesamthöhe	2,50 m

Dach

Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech bandverzinkt und beschichtet in RAL 9002 umlaufende Attika 250 mm hoch.

Oberfläche / Farbe

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, inklusive zusätzlicher Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe.

Rück- / Seitenwände / Tor

Aus Holzbelattung Lärche lasiert, Alu-Welle, Lochblech oder Z-Profil-lamelle, blickdicht oder Trespa®-Leisten (160 x 8 mm) mit verdeckter Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen. Doppelschiebetor leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders.

Entwässerung

Blenden als Rinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, Austritt oberirdisch durch Wasserspeier.

Schneelast (sk)

2,50 kN/m² Standard, optional erhöhte Schneelast möglich. Windlast: Zone 2

Montage / Befestigung

Durch unser erfahrenes Montageteam (Aufpreis) Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln, standardmäßig bei -200 mm auf bauseitige Fundamente oder Bodenplatte.

Optionen

Vorrichtung für bauseitige Dachbegrünung, Beleuchtung. Passend für max. 8 Räder für Modul 1; 16 Räder für Modul 2; je nach Fahrradständer.

02.13 TYP MARA FAHRRADHAUS




MARA FAHRRADHAUS
 Modul 1 verzinkt und pulverbeschichtet. Wandfüllung aus Alu-
 welle. Passend für 8 Fahrräder
 z.B. Fahrradständer EPSILON,
 Radabstand 350 mm.




MARA FAHRRADHAUS
 Modul 1 verzinkt und pulver-
 beschichtet. Wandfüllung Loch-
 blech. Entwässerung oberirdisch
 über Speier. Passend für 8 Fahr-
 räder z.B. Fahrradständer EPSI-
 LON, Radabstand 350 m.

MARA FAHRRADHAUS

Seitenansicht

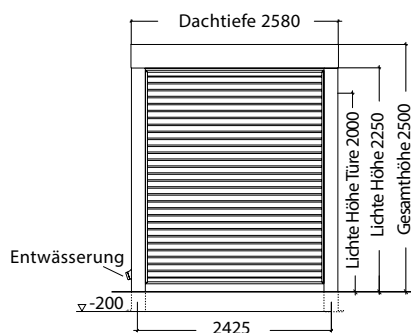

Frontansicht

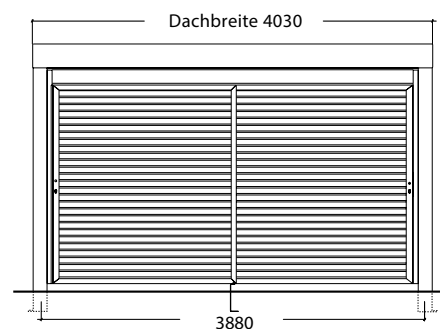

BESCHREIBUNG

BESTELL- NR.

- Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL; Holzbelattung Lärche, 2,5 kN/m² (sk)
- Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL; Lochblech, 2,5 kN/m² (sk)
- Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL; Aluwelle, 2,5 kN/m² (sk)
- Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL; Z-Profillamellen, 2,5 kN/m² (sk) Beschreibung
- Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet in RAL; Trespa®-Leisten, 2,5 kN/m² (sk)

Modul 1 für 8 Räder	Modul 2 für 16 Räder
Ü08500	Ü08505
Ü08501	Ü08506
Ü08502	Ü08507
Ü08503	Ü08508
Ü08504	Ü08509

Zubehör

Akzentblende für Stützen, pulverbeschichtet in RAL-Farbe	Ü08510
Akzentblende mit LED Lichtleiste für Stützen	Ü08511
Aufpreis für Doppelschiebetor, Einsteckschloss (getrennte Schließanlagen)	Ü08512
Aufpreis für Doppelschiebetor, Profizylinder mit 3 Schlüsseln	Ü08513
Aufpreis für Doppelschiebetor, Dreikantzylinder mit 1 Dreikantschlüssel	Ü08514