

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

OLYMP



02.03 OLYMP



Olymp

Modul 2, Breite 4,06 m verzinkt und pulverbeschichtet mit 2 Seitenwänden, Zubehör Vogelschutzaufkleber.

02.03 OLYMP

Elegante Viertelkreisüberdachung, leicht und feingliedrig, komplett durchsichtig, trotzdem robust und für Jahre gebaut.

Konstruktion

Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011

Abmessung

| | |
|---------------|-----------------|
| Modul 1 | 2,06 m x 2,40 m |
| Modul 2 | 4,06 m x 2,40 m |
| Modul 3 | 6,06 m x 2,40 m |
| Modul 4 | 8,06 m x 2,40 m |

Dach

Dacheindeckung aus Acrylglas, glashell

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung, Farbton in RAL-Farbe.

Seitenwand

Profilrahmen mit Acrylglas glashell

Tür

Zweiteilige Schiebetüre mit Gitterfüllung 50 x 50 mm, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet, vorbereitet zum bauseitigen Einbau eines Schließzylinders (ab Modul 2). Bei gegenüberliegender Aufstellung 1-flügelige Flügeltüre mit Gitter.

Entwässerung

Frei abtropfend an der Rückseite

Schneelast (sk)

0,93 kN / m² standardmäßig. Windlast: Zone 2

Montage / Befestigung

Montage auf Punktfundamente bzw. Bodenplatte, zum Aufdübeln auf -200 mm. Inklusive Befestigungsmaterial Fixanker.

Optionen

Dacheindeckung und Seitenwände aus schlagfestem Lexan / Polycarbonat glashell, Mittelgang-Überdachung bei gegenüberstehender Überdachung. Modul 1 passend für max. 5 Fahrräder, Modul 2 passend für max. 10 Fahrräder, Modul 3 passend für max. 16 Fahrräder, Modul 4 passend für max. 22 Fahrräder (je nach Typ Fahrradparker).

02.03 OLYMP



OLYMP


Fahrradüberdachung Modul 2 verzinkt mit 2 Seitenwänden auf Betonplatte 0,00 m aufgedübelt. Fahrradständer KAPPA® LIGHT für 9 Räder, Radabstand 400 mm.



OLYMP

Fahrradeinhausung verzinkt und pulverbeschichtet, Modul 2 mit 2 Seitenwänden und Schiebetor für Frontwand. Gesamtbreite 4,06 m, Gesamttiefe 2,40 m, Gesamthöhe 2,30 m.

OLYMP

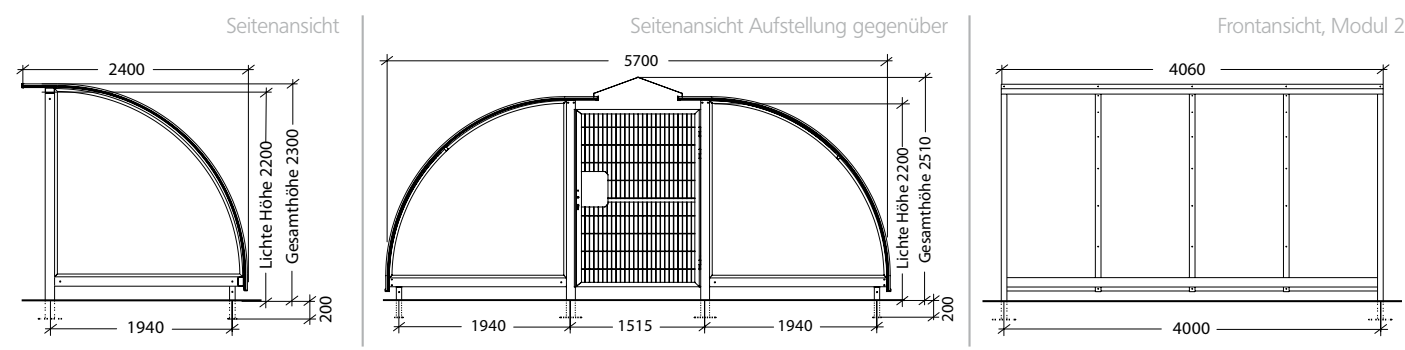

BESCHREIBUNG

Zum Einbetonieren

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Grundeinheit verzinkt 0,93 kN/m ² (sk) Dach Acrylglas, glashell | Ü05201 | Ü05205 | Ü05209 | Ü05213 |
| Grundeinheit verzinkt und pulverbeschichtet, 0,93 kN/m ² (sk) Dach Acrylglas, glashell | Ü05202 | Ü05206 | Ü05210 | Ü05214 |

Zubehör verzinkt

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Doppel-Schiebetür verzinkt für Frontwand | | Ü05207 | Ü05211 | Ü05215 |
| Seitenwand verzinkt inkl. Rahmen aus Acrylglas, glashell | Ü05204 | | | |
| Flügel tür, 1-flügelig bei Aufstellung gegenüber | Ü05217 | | | |
| Rückwand inkl. Rahmen aus Acryl bei Aufstellung gegenüber | Ü05218 | | | |
| Firstblech verzinkt bei Aufstellung gegenüber | Ü05219 | Ü05220 | Ü05221 | Ü05222 |

Zubehör verzinkt und pulverbeschichtet

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Doppel-Schiebetür verzinkt und pulverbeschichtet für Frontwand | | Ü05208 | Ü05212 | Ü05216 |
| Seitenwand verzinkt und pulverbeschichtet inkl. Rahmen aus Acrylglas, glashell | Ü05224 | | | |
| Flügel tür, 1-flügelig bei Aufstellung gegenüber | Ü05225 | | | |
| Rückwand inkl. Rahmen aus Acryl bei Aufstellung gegenüber | Ü05226 | | | |
| Firstblech verzinkt und pulverbeschichtet bei Aufstellung gegenüber | Ü05227 | Ü05228 | Ü05229 | Ü05230 |

Zubehör Verglasung Lexan

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Aufpreis für Dachverglasung aus LEXAN / Polycarbonat, glashell (Aufstllg. gegenüber) | Ü05231 | Ü05232 | Ü05233 | Ü05234 |
| Aufpreis für Seitenwandverglasung aus LEXAN/Polycarbonat glashell, je Feld | Ü05235 | | | |
| Aufpreis für Rückwandverglasung (Aufstllg. gegenüber) aus LEXAN / Polycarb. , glashell | Ü05236 | | | |

BESTELL-NR.

Modul 1, 2,06 m Modul 2, 4,06 m Modul 3, 6,06 m Modul 4, 8,06 m