

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.

01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar



SELINA



02.05 SELINA



SELINA

Sonderanlage verzinkt für P+R-Anlage mit erhöhter Schneelast VSG-Gläser 12 mm. Abmessung 12 x 4,20 m. Mit Beleuchtung BERN (auch als LED lieferbar). Fahrradständer KAPPA® doppelseitig tief / hoch, Radabstand 500 mm.

02.05 SELINA

Großflächiges Satteldach in Fachwerkkonstruktion. Erweiterung im Baukastensystem. Großzügige Dachfläche besonders geeignet für doppelseitige Fahrradparker.

Konstruktion

Auf Quadratrohrstützen wird der Längsträger mit integrierter Dachrinne montiert. Auf diesen liegt eine Fachwerkkonstruktion, die als Träger für die Glaseindeckung dient.

Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011

Abmessung

Grundeinheit Breite Achsmaß	5,00 m
Anbaueinheit Breite Achsmaß	5,00 m
Dachtiefe	4,00 m
Lichte Höhe	2,20 m
Gesamthöhe	3,40 m

Dach

Dacheindeckung erfolgt mit 10 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) glashell. Befestigung mit Alu-Deckleistensystem. Dachneigung 30°.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe.

Entwässerung

Über integrierte Regenrinne in die Stützen. Entwässerung oberirdisch über Speier bzw. unterirdisch in ein Rohrsystem.

Schneelast (sk)

0,88 kN / m² Standard, optional erhöhte Schneelast möglich. Windlast: Zone 2

Montage / Befestigung

Die Befestigung der Stützen erfolgt durch einspannen in bauseits herzustellende und nach der Montage der Stahlkonstruktion bauseits zur vergießende Köcherfundamente. Optional zum Aufschrauben mit Fußplatten auf -200 mm.

Optionen

Kürzere Achsmaße auf Wunsch lieferbar, Beleuchtung BERN (LED), Zuleitungssystem in Edelstahl. Grundelement für max. 28 Räder doppelseitig, je nach Typ Fahrradständer.



SELINA

Sonderausführung, Fahrradüberdachung doppelseitig verzinkt und pulverbeschichtet. Eine Grund- und zwei Anbaueinheiten. Sonderausführung mit seitlichem Dachüberstand. Entwässerung über Außenstützen in unterirdischen Kanal.

02.05 SELINA




KAPPA
hoch-tief: 50 cm
nur tief: 70 cm
Q0904 09/2009

SELINA

Fahrradüberdachung doppelseitig verzinkt und pulverbeschichtet. Eine Grund- und zwei Anbaueinheiten, Sonderausführung mit seitlichem Dachüberstand. Entwässerung über Außenstützen in unterirdischen Kanal. Zubehör: Fahrradparker KAPPA tief / hoch Radabstand 500 mm (**ADFC empfohlen**) zum Aufdübeln auf Pflasterbelag.

SELINA

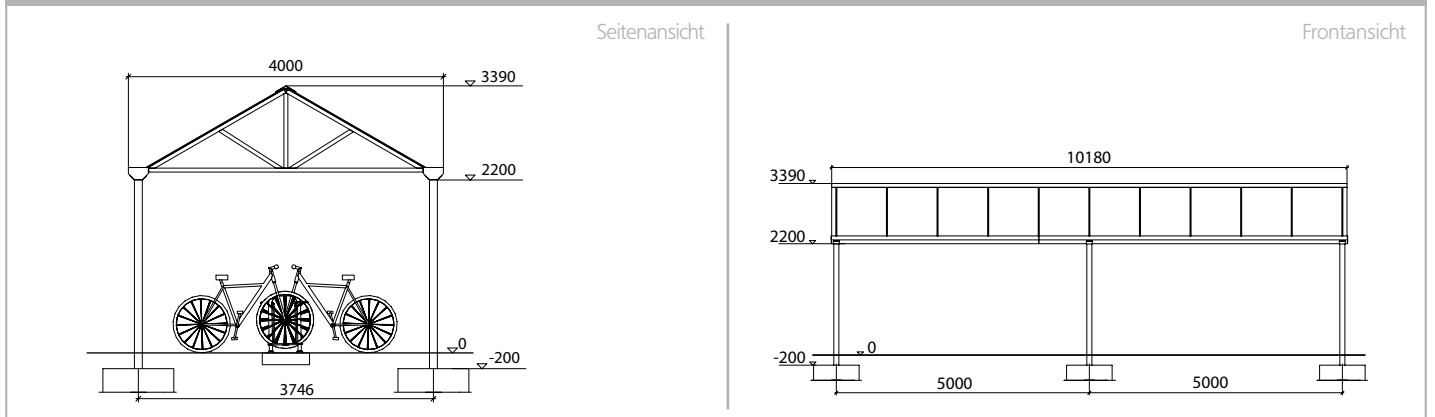

BESCHREIBUNG

BESTELL-NR.

- Grundeinheit verzinkt 0,88 kN/m² (sk), Glasdach, Dachfläche 5,20 x 4,00 m
- Anbaueinheit verzinkt 0,88 kN/m² (sk), Glasdach, Dachfläche 5,00 x 4,00 m
- Pulverbeschichtung für Grundeinheit in RAL-Farbe
- Pulverbeschichtung für Anbaueinheit in RAL-Farbe
- Beleuchtung Bern, LED
- Leerrohrsystem Edelstahl für Zuleitung Beleuchtung

- Ü05501
- Ü05502
- Ü05503
- Ü05504
- Ü04549
- Ü05505