

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.

01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar



NEU!

TINA



02.09 TINA



TINA

Doppelseitige Kombination aus Motorrad- und Fahrradüberdachung und Raucherunterstand mit unterirdischer Entwässerung. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

02.09 TINA

Schlichte ein- und doppelseitige Fahrradüberdachung, freitragend mit Schwingendach. Vielseitig kombinierbar.

Konstruktion / Gestell

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Stützen aus Vierkantrohr, Ohne vordere Stützen.

Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011

Abmessung

Dachlänge 4,66 m / Dachtiefe einseitig 2,75 m / Dachtiefe doppelseitig 5,00 m / Gesamthöhe 2,45 m / Lichte Höhe 2,16 m / Stützenmaß Achse 4,30 m.

Dach

Ein- oder doppelseitiges Schwingendach, Kragarme aus Profilstahl, mit Trapezblech-Dachhaut, bandverzinkt und farbbeschichtet in Grauweiß, ähnlich RAL 9002. Umlaufende Attika 250 mm hoch.

Oberfläche / Farbe

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Trapezbleche bandverzinkt und farbbeschichtet in Grauweiß, ähnlich RAL 9002.

Rück- / Seitenwände

Aus Trapezblechen

Entwässerung

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch über Wasserspeier oder gegen Mehrpreis unterirdisch. Einschließlich verzinkter Kastenrinne. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

NEU!

Schneelast (sk)

0,93 kn / m² (auf dem Boden). Höhere Schneelast auf Anfrage. Windlast: Zone 2

Montage / Befestigung

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

Anlieferung

Zerlegt auf Palette



TINA

Doppelseitige Sonderkonstruktion, Länge ca. 10 m. Trennwand Alu-Welle mit zusätzlichen Stützen. Seitenwand Alu-Welle, abgescrängt. Umlaufende Dachblende und Stützen in RAL 9007 Grau-aluminium.


02.09 TINA



TINA

Fahrradüberdachung, Grund- und Anbaueinheit, doppelseitig. Stahlkonstruktion feuerverzinkt. Mit Fahrradanklehbügel ARIS Rohr mit Querholm.

TINA

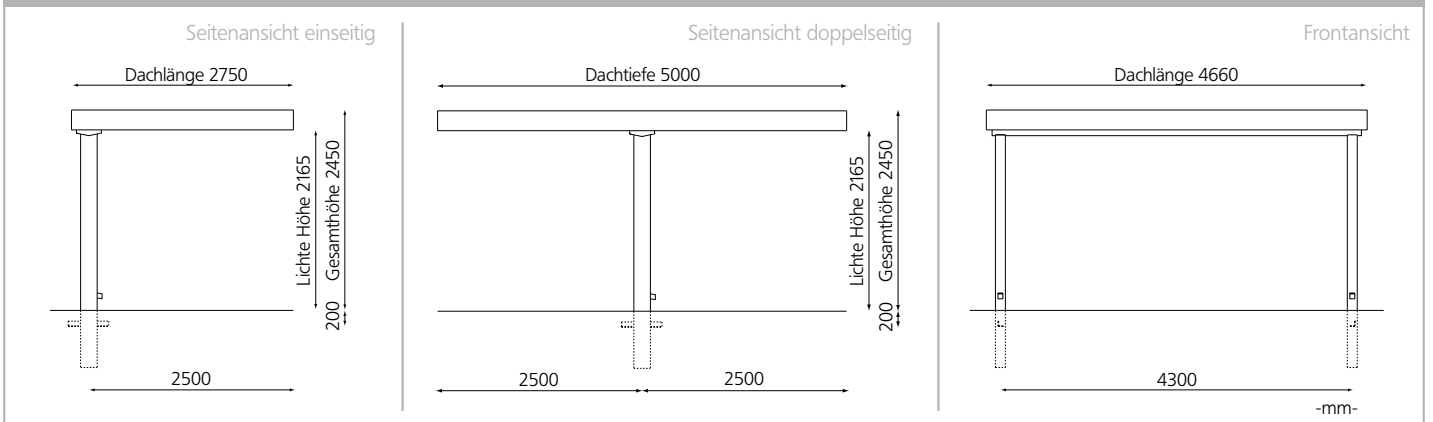

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	BESTELL-NR.
	einseitig	doppelseitig
Grundeinheit feuerverzinkt, Schwingendach 0,93 kN/m ² (sk)	Ü09900	Ü09904
Anbaueinheit feuerverzinkt, Schwingendach 0,93 kN/m ² (sk)	Ü09901	Ü09905
Grundeinheit feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Schwingendach 0,93 kN/m ² (sk)	Ü09902	Ü09906
Anbaueinheit feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Schwingendach 0,93 kN/m ² (sk)	Ü09903	Ü09907
Zubehör		
Rück- bzw. Zwischenwand feuerverzinkt, Länge 4,30 m	Ü09910	Ü09910
Seitenwand feuerverzinkt	Ü09912	Ü09912
Rück- bzw. Zwischenwand feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Länge 4,30 m	Ü09914	Ü09914
Seitenwand feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Ü09916	Ü09916
Antidröhn- und Antitropfbeschichtung	Ü09920	Ü09921
Beleuchtung	Ü09930	Ü09930