


01.25.1 TASOS



TASOS Einzelbügel verzinkt.

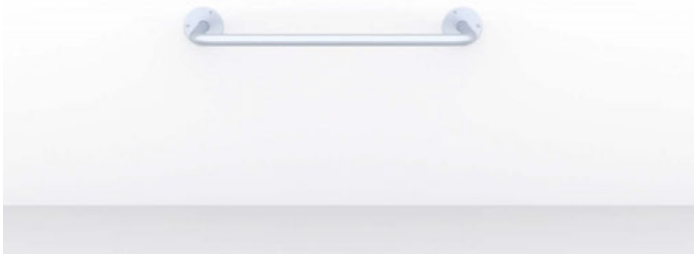

TASOS zwei Anfangsbügel und ein Mittelbügel verzinkt.

TASOS

Wandanlehnbügel, in der Optik dezent und reduziert. Mit der Anlehne TASOS schützen Sie Ihre Fassade. Die Räder lassen sich gut mit einem Bügel- oder Kettenschloss daran befestigen. Die Länge des Bügel kann beliebig erweitert werden, die Montagehöhe ist individuell wählbar.

Konstruktion

Anlehnbügel aus Stahl, Rundrohr Ø 42,4 mm. Wahlweise als Einzelbügel oder als Reihenanlage lieferbar. Reihenanlage bestehend aus einem Anfangsbügel, beliebig anreihenden Mittelbügeln und einem Endbügel.

Sicherheit

Anschließmöglichkeit des Rahmens mit kurzem Seil- oder Bügelschloss.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Optional zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe, oder in Edelstahl (Oberfläche elektropoliert).

Befestigung

Zur Wandbefestigung auf Höhe von ca. 800 mm (mit runden Wandplatten Ø 150 mm).



TASOS ein Anfangsbügel mit mehreren Mittelbügeln und ein Endbügel.

TASOS	BESCHREIBUNG	KG	BESTELL-NR.
<p>Draufsicht Einzelbügel</p> <p>Vorderansicht</p>	Einzelbügel zur Wandbefestigung		
	Verzinkt	6,7	F04810
	Verzinkt und pulverbeschichtet	6,7	F04811
	Edelstahl elektropoliert	6,7	F04830
	Anfangsbügel zur Wandbefestigung		
	Verzinkt	6,8	F04813
	Verzinkt und pulverbeschichtet	6,8	F04814
	Edelstahl elektropoliert	6,8	F04831
	Mittelbügel zur Wandbefestigung		
	Verzinkt	4,8	F04816
	Verzinkt und pulverbeschichtet	4,8	F04817
	Edelstahl elektropoliert	4,8	F04832
	Endbügel zur Wandbefestigung		
	Verzinkt	4,6	F04819
	Verzinkt und pulverbeschichtet	4,6	F04820
	Edelstahl elektropoliert	4,6	F04833
	Zubehör		
	Sicherheitsschraube in Edelstahl 7 x 85 mm, je 1 Schraube und 1 Dübel		F01143