



GENIA

Platzsparender Hängeparker als Einzelparker. Gute und schonende Fixierung des Vorderrades.

Konstruktion

Einzelparker Rundrohr \varnothing 21,3 mm mit angeschweißter Radjustierung und Montageplatte mit 2 Befestigungsbohrungen. Haken mit felgen-schonendem Schutzschlauch überzogen.

Radabstand

Bei der Anordnung mehrerer Hängeparker in einer Ebene wird ein Montageabstand von 600 – 700 mm empfohlen. Bei höhenversetzter Montage mindestens 400 mm.

Radtypen

Geeignet für alle gängigen Räder, sowie Mountainbikes.

Sicherheit

Mittels langem Seilschloss können Vorderrad und Rahmen am Haltebügel angeschlossen werden.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL.

Befestigung


Zum Aufdübeln an tragfähiger Wand mit Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zubehör

Wandschutz für Hinterrad.



GENIA Einzelparker verzinkt zur Wandmontage.

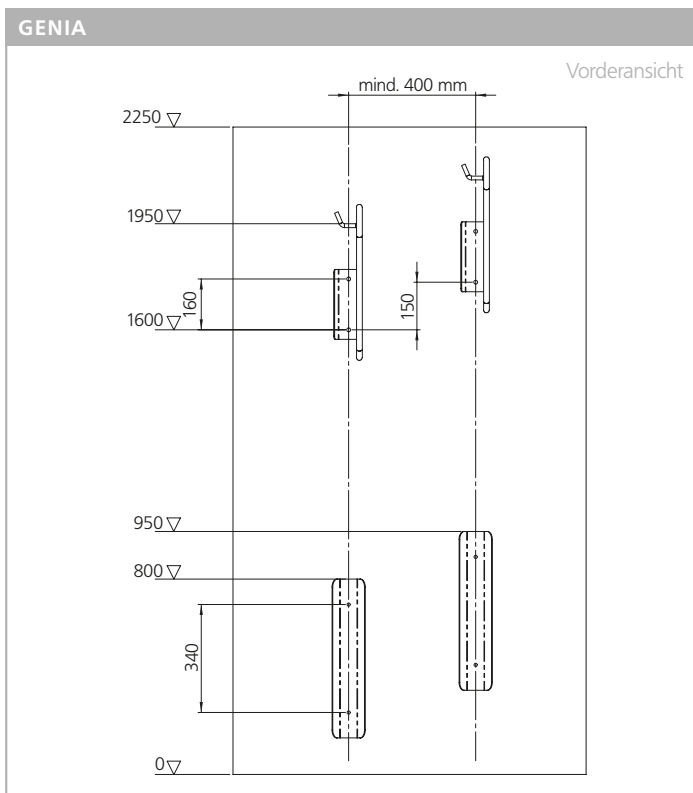

BESCHREIBUNG	KG	BESTELL- NR.
Einzelparker für Wandmontage	2,3	F03807
Zubehör		
Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe		F03811
Wandschutz für Hinterrad verzinkt	1,5	F03705
Wandschutz für Hinterrad verzinkt & pulverbeschichtet in RAL-Farbe	1,5	F03705-RAL
Befestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl		F01141