

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



NEU!

BWA® jazz Fahrradüberdachung



BWA® jazz FAHRRADÜBERDACHUNG



BWA® jazz Fahrradüberdachung doppelseitig feuerverzinkt mit Seitenwänden – Transparenz und Durchsicht auch bei großflächiger Anlage, z.B. Park & Ride-Anlage. Fahrradständer KAPPA® doppelseitig, **ADFC-empfohlen**.



BWA® jazz FAHRRADÜBERDACHUNG

Der Fahrradverkehr nimmt weiterhin Jahr für Jahr zu. Dies erfordert im knappen Raum der Städte, bei Bahnhöfen, Schulen und Wohnanlagen immer mehr nach architektonisch hochwertigen, repräsentativen Überdachungen. Städte und Kommunen fragen vermehrt nach effizienten Parkiersystemen, um ihre Flächen optimal zu nutzen. Die **BWA® jazz** Systemüberdachung integriert selbst Doppelstockparker, um möglichst viel Platz für Räder zu schaffen.

Konstruiert wird **BWA® jazz** aus feuerverzinkter Stahlkonstruktion aus 4 Rechteckrohrstützen 120/60 mm. Ein leicht abfallendes Dach wird getragen durch in Längsrichtung orientierte Rechteckrohre. Stützen und Dachkonstruktion sind über eine tragende Kastenrinne verschraubt. **BWA® jazz** ist als variables und modulares Baukastensystem konzipiert. Es ist auch geeignet für Doppelstockparker wie z.B. EASYLIFT.

Alle Fotos zu **BWA® jazz**:
Jens Gerhard Schnabel, München



BWA® jazz Fahrradüberdachung für Doppelstockparker EASYLIFT 500 D, **ADFC-empfohlen und DIN-zertifiziert**.

BWA® jazz FAHRRADÜBERDACHUNG



BWA® jazz Fahrradüberdachung einseitig, Grund- und Anbaueinheit feuerverzinkt mit Seitenwänden Holz Lärche. Fahrradständer KAPPA® LIGHT, einseitig tief / hoch, 22 Radeinstellungen bei 400 mm Radabstand.

Abmessungen

Grund-/Anbaueinheit Länge: Stützenachse 4800 mm
Tiefe: Stützenachse einseitig 1600 mm / doppelseitig 2400 mm
Dachfläche: einseitig 4920 x 2430 mm / doppelseitig 4920 x 4060 mm
Lichte Höhe normal: 2200 mm / Doppelstockparker 2800 mm
Gesamthöhe normal: 2420 mm / Doppelstockparker 3000 mm

Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Oberfläche / Farbe

Alle Teile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461. Auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farbe.

Dacheindeckung

Verbundsicherheitsglas VSG, Folie klar (standard) optional mattweiß oder Blechdach aus Stahl-Trapezprofil wu 30/200, verzinkt, mit Polyesterbandbeschichtung, Farbe RAL 9006 weißaluminium.

Schneelast (sk)

sk (auf dem Boden) standardmäßig 1,25 kN / m² für ein- und doppelseitige Überdachung. Optional erhöhte Schneelast möglich ein- und doppelseitig bis 1,88 kN / m². Trapezblechdach Schneelast bis 1,88 kN / m². Höhere Schneelast auf Anfrage. Windlast: Zone 2.

Entwässerung

Unsichtbar über tragende Rinnen und hintere Stützen. Entwässerung unten wahlweise über Wasserspeier Richtung Belagoberfläche oder unsichtbare unterirdische Entwässerung. Optional Laub-Abdeckung der Rinne.

Rück- / Seitenwand

Folgende Materialien zur Auswahl: Lochblech Alu pulverbeschichtet in RAL 9007, (Andere Farben auf Anfrage). Holzlamellen in Lärche, Einscheibensicherheitsglas, HPL-Platten.

Fundamente

Einfache Streifen- oder Punktfundamente bzw. Bodenplatte nach geprüfem Fundamentplan.

Befestigung

Fußplatten werden mittels Verbundanker aus Edelstahl auf bauseitige Fundamente (bei -200) aufgedübelt, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, detaillierte Montageanleitung vorhanden.

Zubehör / Optionen

Beleuchtung, Pulverbeschichtung in RAL-Farbe, Fahrradparker, Blech-Dacheindeckung.

BWA® jazz FAHRRADÜBERDACHUNG


BWA® JAZZ FAHRRADÜBERDACHUNG EINSEITIG

Einseitig

Andere Abmessungen auf Anfrage

offen

mit Wand

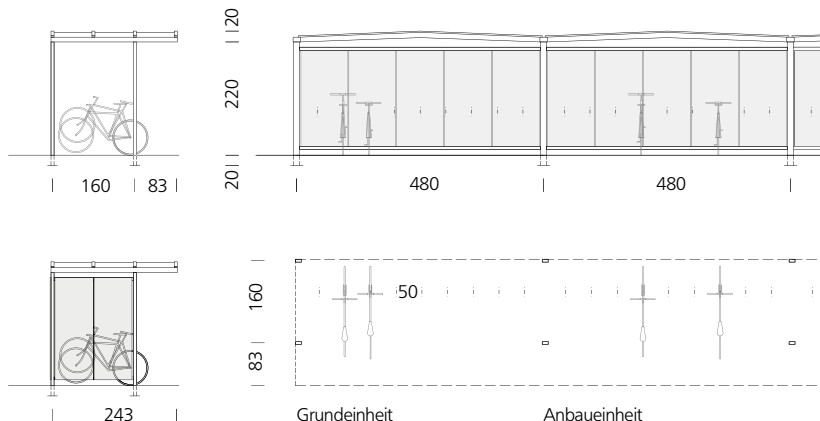

BWA® jazz
Designschutz und geistiges Eigentum:
BWA bausysteme GmbH Matthias Bräm (CH)
und Markus Wassmer (DE)


BWA® JAZZ FAHRRADÜBERDACHUNG EINSEITIG FÜR DOPPELSTOCKPARKER

Einseitig

Andere Abmessungen auf Anfrage

offen

mit Wand

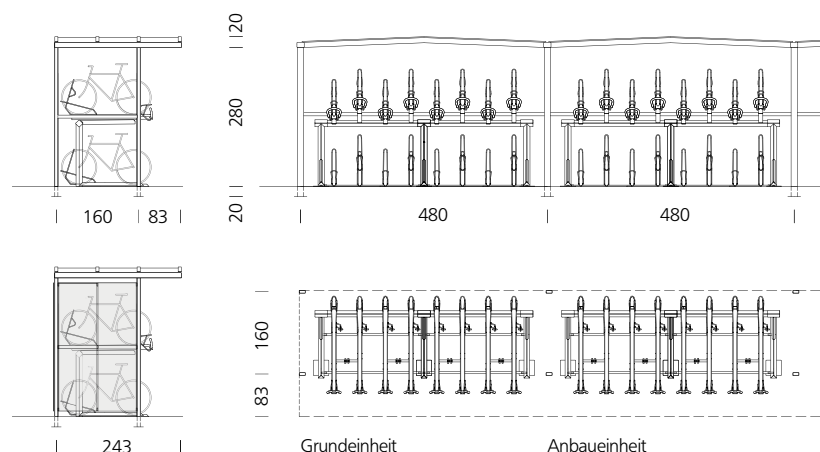

BWA® jazz
Designschutz und geistiges Eigentum:
BWA bausysteme GmbH Matthias Bräm (CH)
und Markus Wassmer (DE)

BESCHREIBUNG

	BESTELL-NR.	BESTELL-NR.
BWA®jazz Fahrradüberdachung einseitig	Normale Höhe	Für Doppelstockparker
Grundeinheit einseitig verzinkt, Glasdach klar 1,25 kN/m ²	Ü20000	Ü20100
Grundeinheit einseitig verzinkt, Glasdach klar 1,88 kN/m ²	Ü20000-01	Ü20100-01
Anbaueinheit einseitig verzinkt, Glasdach klar 1,25 kN/m ²	Ü20010	Ü20110
Anbaueinheit einseitig verzinkt, Glasdach klar 1,88 kN/m ²	Ü20010-01	Ü20110-01
Grundeinheit einseitig verzinkt, Blechdach 1,88 kN/m ²	Ü20400	Ü20420
Anbaueinheit einseitig verzinkt, Blechdach 1,88 kN/m ²	Ü20410	Ü20430
Pulverbeschichtet für Grundeinheit in RAL-Farbe einseitig	Ü20050	Ü20050
Pulverbeschichtet für Anbaueinheit in RAL-Farbe einseitig	Ü20055	Ü20150
Folie mattweiß einseitig für 1,25/1,88 kN/m ²	Ü20005	Ü20005
Rückwand Lochblech Aluminium RAL 9007 – Unterkonstruktion verzinkt	Ü20060	Ü20160
Rückwand Holzlamellen Lärche – Unterkonstruktion verzinkt	Ü20061	Ü20161
Rückwand ESG Klarglas – Unterkonstruktion verzinkt	Ü20062	Ü20162
Rückwand HPL-Platten – Unterkonstruktion verzinkt	Ü20063	Ü20163
Pulverbeschichtung Unterkonstruktion Rückwand	Ü20064	Ü20164
Seitenwand Lochblech Aluminium RAL 9007 – Unterkonstruktion verzinkt einseitig	Ü20065	Ü20165
Seitenwand Holzlamellen Lärche – Unterkonstruktion verzinkt einseitig	Ü20066	Ü20166
Seitenwand ESG Klarglas – Unterkonstruktion verzinkt einseitig	Ü20067	Ü20167
Seitenwand HPL-Platten – Unterkonstruktion verzinkt einseitig	Ü20068	Ü20168
Zubehör		
Beleuchtung Rohrleuchte LED pro Stück	Ü20080	Ü20080
Leerrohrsystem Edelstahl für Zuleitung Beleuchtung	Ü20085	Ü20185
Laubfangnetz, Polynet Schwarz	Ü20090	Ü20090


BWA® jazz FAHRRADÜBERDACHUNG

BWA® JAZZ FAHRRADÜBERDACHUNG DOPPELSEITIG



Doppelseitig

Andere Abmessungen auf Anfrage

offen

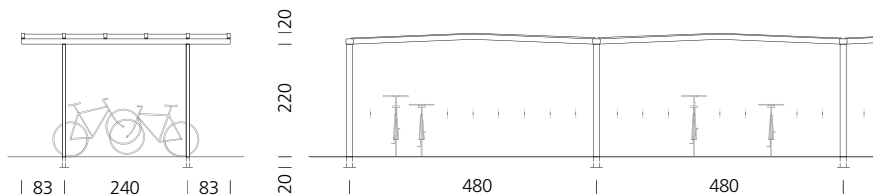

mit Wand

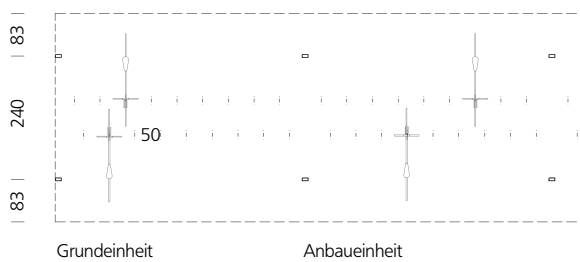


BWA® jazz
Designschutz und geistiges Eigentum:
BWA bausysteme GmbH Mathias Bräm (CH)
und Markus Wassmer (DE)

BWA® JAZZ FAHRRADÜBERDACHUNG DOPPELSEITIG FÜR DOPPELSTOCKPARKER



Doppelseitig

Andere Abmessungen auf Anfrage

offen

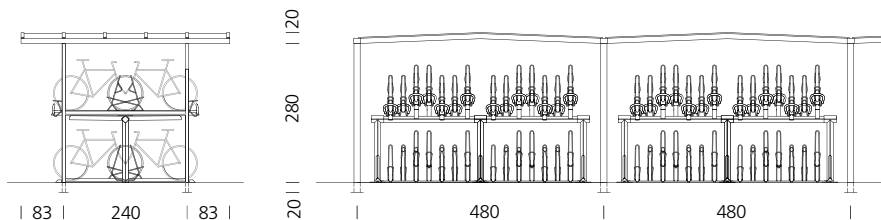

mit Wand

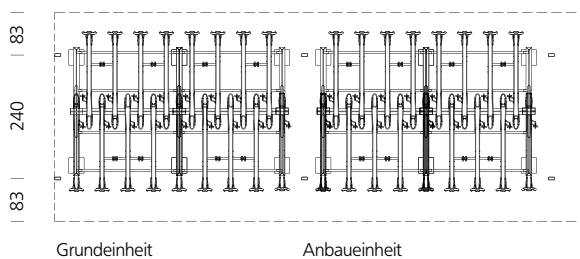

BWA® jazz
Designschutz und geistiges Eigentum:
BWA bausysteme GmbH Mathias Bräm (CH)
und Markus Wassmer (DE)

BESCHREIBUNG

BWA®jazz Fahrradüberdachung doppelseitig

Grundeinheit verzinkt Glasdach klar 1,25 kN/m² (sk)

Grundeinheit verzinkt Glasdach klar 1,88 kN/m² (sk)

Anbaueinheit verzinkt Glasdach klar 1,25 kN/m² (sk)

Anbaueinheit verzinkt Glasdach klar 1,88 kN/m² (sk)

Grundeinheit verzinkt Blechdach 1,88 kN/m² (sk)

Anbaueinheit verzinkt Blechdach 1,88 kN/m² (sk)

Pulverbeschichtung für Grundeinheit in RAL-Farbe

Pulverbeschichtung für Anbaueinheit in RAL-Farbe

Folie mattweiß doppelseitig für 1,25/1,88 kN/m²

Seitenwand Lochblech Aluminium RAL 9007 – Unterkonstruktion verzinkt doppelseitig

Seitenwand Holzlamellen Lärche – Unterkonstruktion verzinkt doppelseitig

Seitenwand ESG Klarglas – Unterkonstruktion verzinkt doppelseitig

Seitenwand HPL-Platten – Unterkonstruktion verzinkt doppelseitig

Zubehör

Beleuchtung Rohrleuchte LED pro Stück

Leerrohrsystem Edelstahl für Zuleitung Beleuchtung

Laubfangnetz, Polynet Schwarz

BESTELL-NR.

Normale Höhe

Ü20200

Ü20200-01

Ü20210

Ü20210-01

Ü20440

Ü20450

Ü20250

Ü20255

Ü20205

Ü20265

Ü20266

Ü20267

Ü20268

Ü20280

Ü20285

Ü04531

BESTELL-NR.

Für Doppelstockparker

Ü20300

Ü20300-01

Ü20310

Ü20310-01

Ü20460

Ü20470

Ü20350

Ü20355

Ü20205

Ü20365

Ü20366

Ü20367

Ü20368

Ü20280

Ü20385

Ü04531