

GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

NEU!

NIKI





NIKI FAHRRADÜBERDACHUNG feuerverzinkt Dacheindeckung Wellplexiglas, Wabe farblos WP 76/18. 1 Grund- und 4 Anbaueinheiten. Zubehör: Fahrradparker EPSILON, Kastenrinne.

NIKI

Stützenfreie Wandkonsolenüberdachung für Fahrräder oder Mülltonnen. Aufgrund eigener Produktion können objektbezogene Anpassungen vorgenommen werden.

Konstruktion

Stahlkonstruktion aus Quadratrohrprofilen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. **Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011**

Abmessung

Grund-/Anbaueinheit Breite Achsmaß 1,50 m
Dachtiefe einseitig 1,80 m
Lichte Höhe 2,00 / 2,20 m
Gesamthöhe 2,25 / 2,45 m

Dach

Pultdach mit Gefälle nach vorne, Dacheindeckung aus Wellblech, optional Well-Plexiglas transparent, Doppelstegplatten transparent.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe.

Entwässerung

Frei abtropfend, optional Dachrinne mit Ablaufkette.

Schneelast (sk)

0,88 kN / m² Standard, optional erhöhte Schneelast möglich. Windlast: Zone 2.

Montage / Befestigung

Durch unser erfahrenes Montageteam (Aufpreis). Befestigung an statisch tragender Wand, auch bei wärmegeämmten Fassaden möglich. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.




▲ **NIKI FAHRRADÜBERDACHUNG** einseitig verzinkt. Eine Grund- und fünf Anbaueinheiten, Dacheindeckung Wellplexiglas, frei abtropfend. Befestigt an Ziegelwand mit Wärmedämmung. Zubehör: Fahrradständer EPSILON, 45° links.


◀ **NIKI FAHRRADÜBERDACHUNG** einseitig verzinkt. Eine Grund- und vier Anbaueinheiten, Dacheindeckung Wellplexiglas, frei abtropfend. Zubehör: Fahrradständer EASYLIFT Premium, Radabstand 400 mm, Sonderdachtiefe 2,00 m und erhöhte Schneelast.

NIKI

Seitenansicht



Frontansicht 1 Grund- und 2 Anbaueinheiten

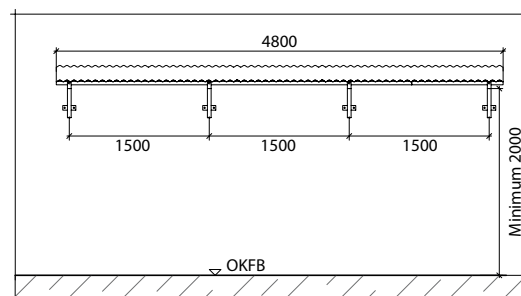

BESCHREIBUNG

BESTELL-NR.

Grundeinheit verzinkt Blechdach 0,88 kN/m ² (sk), Dachfläche 1,80 x 1,80 m	Ü05801
Anbaueinheit verzinkt Blechdach 0,88 kN/m ² (sk), Dachfläche 1,50 x 1,80 m	Ü05802
Grundeinheit verzinkt Well-Plexiglas resist Wabe farblos WP 76/18, 0,88 kN/m ² (sk)	Ü05803
Grundeinheit verzinkt Well-Plexiglas resist Wabe farblos WP 76/18, 0,88 kN/m ² (sk)	Ü05804
Grundeinheit verzinkt Doppelstegplatten resist SDP 16 farblos, 0,88 kN/m ² (sk)	Ü05805
Anbaueinheit verzinkt Doppelstegplatten resist SDP 16 farblos, 0,88 kN/m ² (sk)	Ü05806
Pulverbeschichtung für Grundeinheit Farbton in RAL-Farbe	Ü05807
Pulverbeschichtung für Anbaueinheit Farbton in RAL-Farbe	Ü05808
Rinne verzinkt pro lfm	Z07101