

# GRONARD®

metallbau und stadtmobiliar

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



01 Fahrradständer

02 Überdachungen

03 Stadtmobiliar

NEU!

## ARIS BOGEN



## 01.24.1 ANLEHNE ARIS BOGEN

**ANLEHNE ARIS BOGEN**

Anlehne aus Flachstahl verzinkt und pulverbeschichtet DB 702. Ecken im Radius gebogen.

## 01.24.1 ANLEHNE ARIS BOGEN

Moderne Anlehn-/Absperrbügel aus Flacheisen mit und ohne Querholm mit runden Ecken in einer Länge gebogen.

**Konstruktion**

Aus Flachstahl 60 x 12 mm oder 80 x 12 mm aus einem Stück gebogen, Radius ca. 40 mm. Höhe über Flur 800 mm. Gesamthöhe bei Einbetonieren 1200 mm, Breit 850 mm. Mit Ausziehschutz. Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

**Radtypen / Radabstände**

Geeignet für alle Fahrradtypen. Bügelabstand bei einseitiger Nutzung mindestens 700 mm. Bei beidseitiger Radeinstellung mind 1200 mm.

**Sicherheit**

Anschließmöglichkeit mit kurzem Seil- oder Bügelschloss, mit Querholm auch für kleinere Räder geeignet.

**Oberfläche / Farbe**

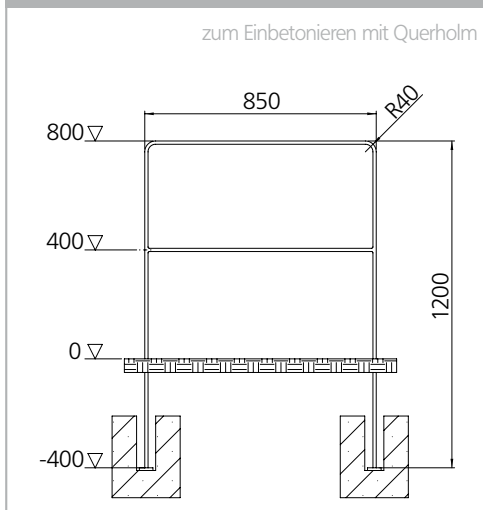
Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL-Farben.

**Montage / Befestigung**

Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit quadratischen Fußplatten.

**Zubehör**

Fußplatten zum Aufdübeln, Querholm, Schutzleiste aus Holz.

**ANLEHNE ARIS BOGEN****BESCHREIBUNG****Zum Einbetonieren 60/12 mm B = 850 mm ohne Querholm**

Verzinkt	19,5	F02900
Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL	19,5	F02901

**Zum Einbetonieren 80/12 mm B = 850 mm ohne Querholm**

Verzinkt	21,5	F02910
Verzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe	21,5	F02911

**Zubehör**

Aufpreis Fußplatten verzinkt quadratisch zum Aufdübeln (Paar)		F02509
Aufpreis Querholm verzinkt	6	F02510
Aufpreis Schutzleiste Holz		F02508
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, 1 Stück		F01141

Andere Abmessungen auf Anfrage

**KG****BESTELL- NR.**