
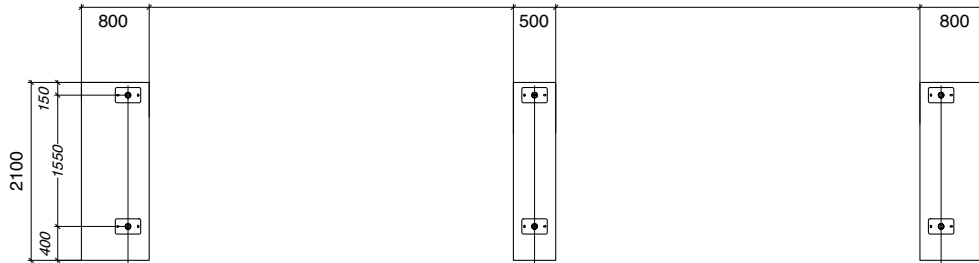



**Grund-/Anbauelement
Bogen- und Pultdach einseitig**

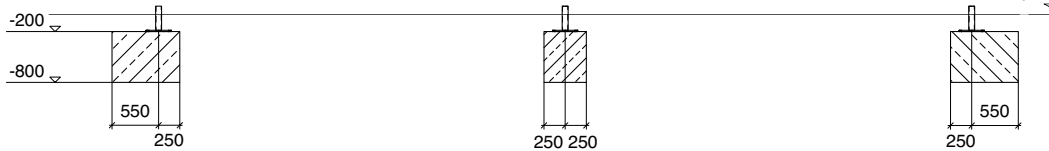


Achsmaß
max. 4800 mm

Achsmaß
max. 4800 mm


**Grund-/Anbauelement
Bogendach doppelseitig**

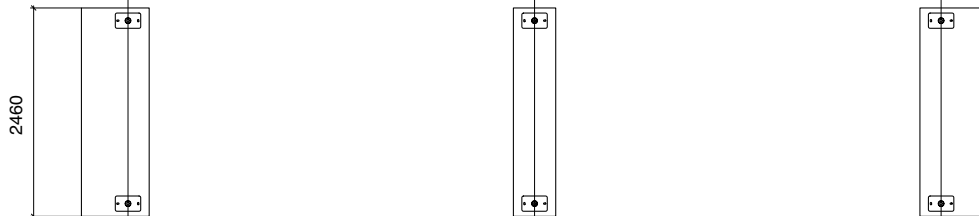

**Grund-/Anbauelement
Pultdach doppelseitig**

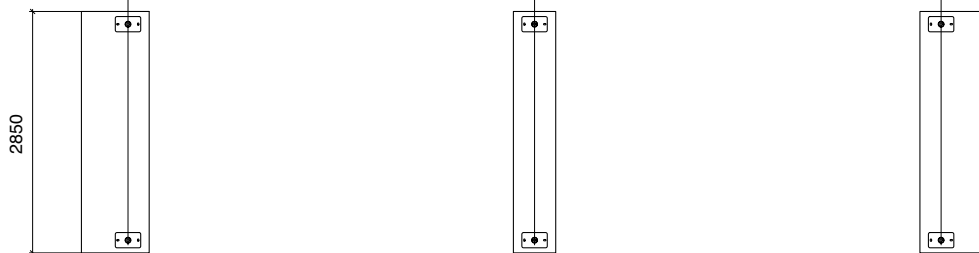


Randfundament
Beton C20/25
Q257A XXXX/2840mm



2 x Randfundament 28F4
Beton C20/25 mit Q257 2100/2840

Mittelfundament
Beton C20/25
Q257A XXXX/2240




NUR ZUR KALKULATION

Fundamente:


Alle Fundamente „im Wasser“, Maße in mm

Fundamente bis Frosttiefe gründen mindestens $t = 0,8m$
Ausgleich mit Magerbeton


Grundelement
Bogen- und Pultdach einseitig

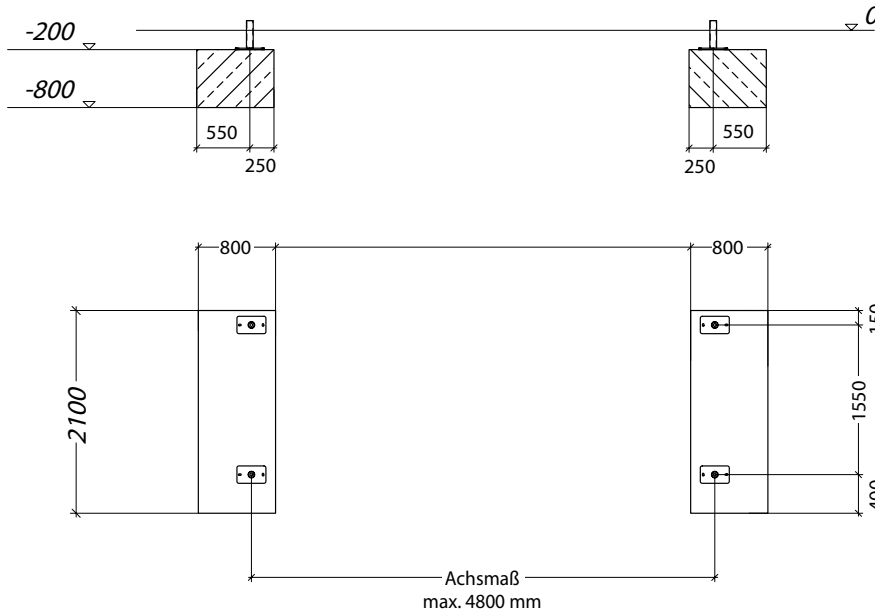


Grundement
Bogendach doppelseitig

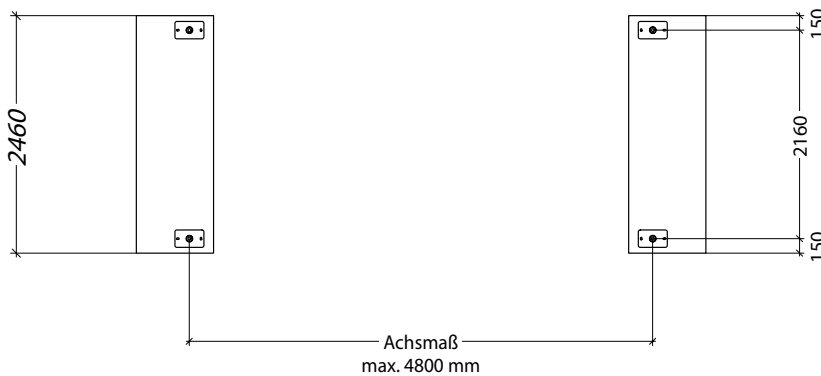

Randfundament
Beton C20/25
Q257A XXXX/2840mm



Grundelement
Pultdach doppelseitig

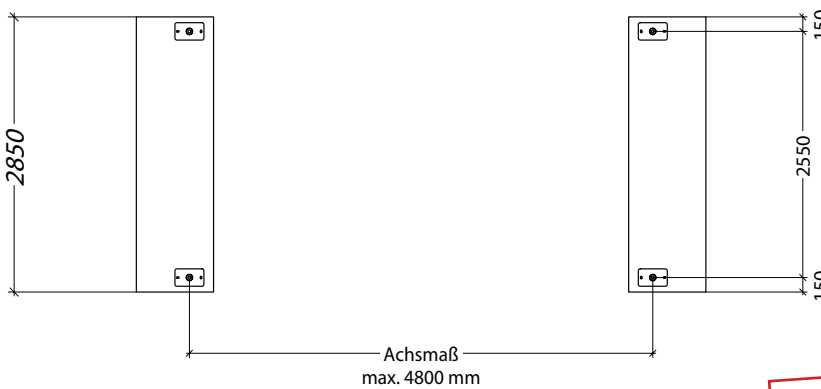

NUR ZUR KALKULATION

Fundamente:

Alle Fundamente „im Wasser“, Maße in mm

Fundamente bis Frosttiefe gründen mindestens $t = 0,8m$
Ausgleich mit Magerbeton